



上无 止境

割台

445 | 460^{pro} | 460^{pro} StalkBuster | 475^{pro} | 490^{pro}



无论是奶牛场还是
沼气厂...



高品质高回报

购置新割台时，以下因素将起决定性作用：

- ✓ 割台能否尽可能普遍、可靠地用于所有类型的作物？
- ✓ 操作和耐用性是否符合预期？
- ✓ 二手割台能否保值出售？

这些正是我们的割台成为全球首选的充分理由。

在全球每两台青贮机就有一台配备Kemper割台，并且这个数字还在不断增加。

适合各种用途

每位客户的要求不同

Kemper 割台让您完美应对各种情况。它们几乎可在所有收割条件下使用且普遍适用于：

- 各类植物
- 不同的切割长度
- 不同的行宽
- 极短或极长的切割高度
- 直立作物或倒伏作物

尤其是在困难条件下，使用 Kemper 割台，您可以选出最利顺畅的收割方式，

细节决定差异

四季皆适用

强大的
传送
能力

经过优化的输送通道和一流的倒转能力，使性能更上一层楼

牢固
抓握

通过尖齿上的专利“爪”将玉米送入并固定在滚筒深处

更加
灵活

可调节的
导管尖端适合
任何行宽

尖端
更细

引导部件可实现
最佳割茬和均匀
喂送

灵敏的
高度传感器

割台的主动高度调节和
摆动补偿均采用电子控制。
以近乎平面的角度实现均匀收割。
最大限度减少了饲料的污染。

收割好，样样好

让您的青贮收获机发挥出最大功效。所有部件都极其坚固。

无论是高产植物、混种植物还是脆茎植物，400 Pro都能应对自如。通过几个转送点提供完美引导。

用途广泛

Kemper 400 系列：四季皆可适用。

Kemper 割台的特点是盈利能力强且用途广泛。许多用以生产饲料和沼气的细茎作物都可以用 Kemper 割台进行收割。即使在最困难的收割条件下，带有高速收割刀盘的不受行距影响的收割系统也能在整个作业宽度上顺畅切割。刀盘刀片具有可替换节段和特殊灭茬器，为获得最佳收割效果创造了条件。

适应性特别强

在不同作物上面临的挑战也各不相同。植物钩挂在一起或缠绕在一起的情况并不少见。Kemper 割台的开放式设计使作物残留物可以向下掉落，因此几乎不会作物流或割台。



适用于极端多尘的条件



用途广泛




也适合潮湿作物



玉米



谷物

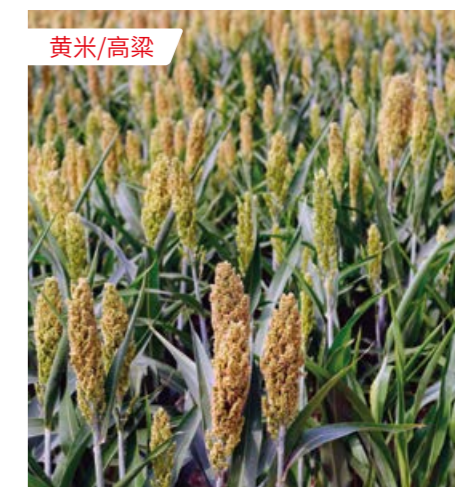

黄米/高粱



芒草



大麻籽



向日葵



黑麦-野豌豆混合作物



串叶松香草



玉米豆类混合作物



即使植拉高于驾驶室顶部，400^{PRO} 割台也能安全地将其拉入。

- 通过外部尖端中的传感架主动调节
- 以接近平面的角度实现均匀收割
- 最大限度减少了饲料的污染
- 降低磨损成本并减少维护费用

适用于极 高的作物



请观看
我们的应用视频。



田间英雄

遇到困难 仍能坚持

青贮玉米、相互缠绕的植物或持续降雨等极端作业条件都会让人紧张不安。没有哪个农民愿意看到损失。但是在如此恶劣的条件下还能做到吗？

请信赖 Kemper 工程师的经验。毕竟，他们在困难的条件下对进行了精确的测试，然后开发出适合的解决方案



由于采用扁平设计，青贮玉米被小心地引导到大型输送滚筒上，并安全地输送到青贮机。这会减少堵塞和必要的倒转。



随着作物保护产品用量的减少，杂草丛生的情况并不少见。快速旋转的刀盘刀片也能安全应对此类挑战。

445 - 简单 坚固

久经考验的
茎状作物割台



多样化 用途

久经考验的茎状作物割台。
该割台 445 带有由四个喂入滚筒和两个输送塔轮组成旋转进喂给装置，以结构简单且坚固而著称。

简单 且坚固

已有 15,000 多家客户选择了此机型。

它的优势在于处理倒伏上的玉米，因为可调节高度的青贮玉米尖端和青贮玉米绞龙能够确保顺利进料。

详细了解
445!



460^{pro} — 目标更高

性能强大的茎
状作物割台

功能强大，可胜任 高要求任务

通用割台具有令人印象深刻的轻便重量。高速运转的切割刀盘可以干净利落地切割作物。倾斜输送塔轮将作物捆扎并以最佳方式送入切碎滚筒。

通过四个相同尺寸的滚筒直接馈送。

这是 460^{pro} 的标志。将各类植物安全地送入青贮机。过载离合器集成在油浴式变速箱中。

详细了解
460^{pro}!





460^{PRO} — STALKBUSTER。

巧妙消灭
玉米螟。

摧毁 玉米螟的 越冬场所

残茬是幼虫越冬的最佳场所。强力
销毁残茬尤为重要。

详细了解 460^{PRO}
StalkBuster!



持续的强力销毁。

StalkBuster 集成在割台中。其会在残茬被青贮机的轮胎碾碎前，对残茬进行强力捣碎。

创新技术

StalkBuster: 特点:

- 回转变速器集成在主架中
- 每个单元由一个凸轮离合器单独保护
- 特殊形状的粉碎器用于彻底捣碎残茬
- 凭借多边形齿, 无需特殊工具即可在几秒内更换粉碎器
- 每行的动力需求仅为 4 马力
- 如果不松土, 可快速拆卸
- 运输宽度保持在 3.3 m
- 附加重量仅 600 kg



气动压力系统用于柔缓的随地面轮廓而动。基架中集成有气缸。倒车时自动抬升松土单元。



可通过调控阀调整单元的接触压力, 因此几乎不接触地面。由单独悬挂的单元进行精确的地面引导。





玉米螟的生命周期



摧毁玉米螟的越冬场所

残茬是幼虫越冬的最佳场所。密集销毁残茬尤为重要。

根据 FAO 的统计，玉米螟损毁了全球 4% 的玉米种植面积。这相当于大约 6000 万人的粮食需求。StalkBuster 集成在割台中。其会在残茬被青贮机的轮胎碾碎前，对残茬进行强力捣碎。

* www.amw-nuetzlinge.de ** 2017 年 4 月: www.lfl.bayern.de/ips/blattfruechte/030323/index.php



475^{PRO} - 作用范围更大

高产玉米的理想割台

多样化 用途

久经考验的 7.50 m 作业宽度的茎状作物割台。割台 475^{pro} 带有由四个进料滚筒和两个输送滚筒组成的旋转进给装置，以结构简单且坚固而著称。

其特点是外侧有两个小型输送滚筒，可将玉米可靠地向内输送到大型滚筒上。

带有集成凸轮离合器的坚固变速器安装在稳固的方管基架上。

详细了解
475^{pro}!





490^{PRO} — 全力以赴

大面积作业的理想割台

顶级 机型

大面积作业的理想割台。凭借宽达 9 m 的作业宽度，490^{pro} 成为 400^{pro} 系列中最大的割台。其特点是有六个相同尺寸的滚筒，可将作物输送到青贮机上。

详细了解
490^{pro}!



由于优化了作物流，现在性能更加强大。快速双重折叠使之能够迅速换田并获得良好的视野。由于重心较低，即使在斜坡上也能安全折叠。




一系列优势



完美的 切碎质量

均匀的草料结构始于割台。只有当饲料捆扎整齐地进入割台时，才能最大程度地减少过长部分和枯叶的比例。

完美捆扎
植物流确保切碎长度精确。

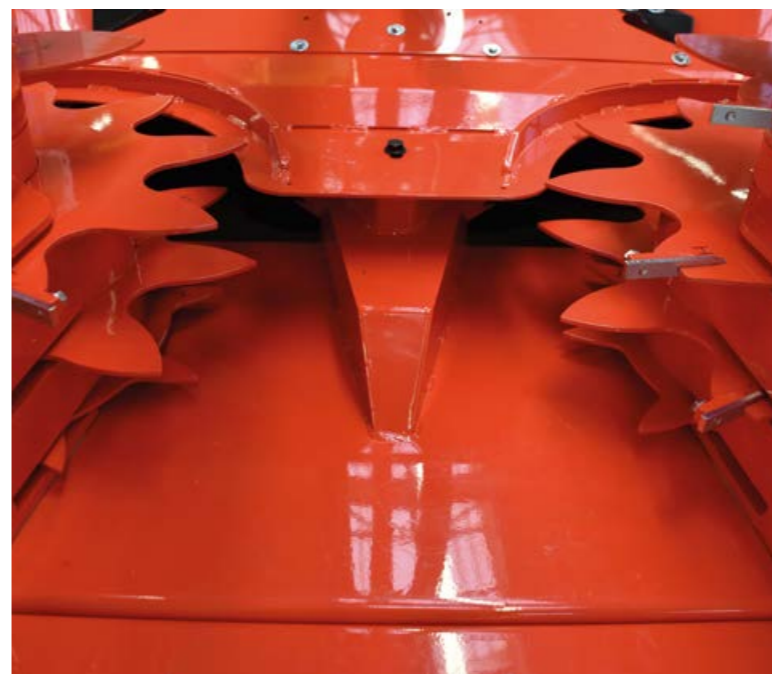

阶梯式倾斜输送滚筒和特殊形状的新底板将饲料均匀地分布在
整个宽度上，使其能均匀地送入青贮机的所有部件。
无一遗漏。




凭借四档多速变速器，
无论有无可变割台驱动器，均可根据各切割长度理
想地调节割台速度。

在田间舒展，在公路上收缩且安全地行驶

作为大型收割机的所有者和驾驶员，您对道路交通安全负有特殊责任。

Kemper 也意识到了这一责任。各作业宽度在折叠状态下的运输宽度为 3 m (475^{pro}: 3.30 m)。

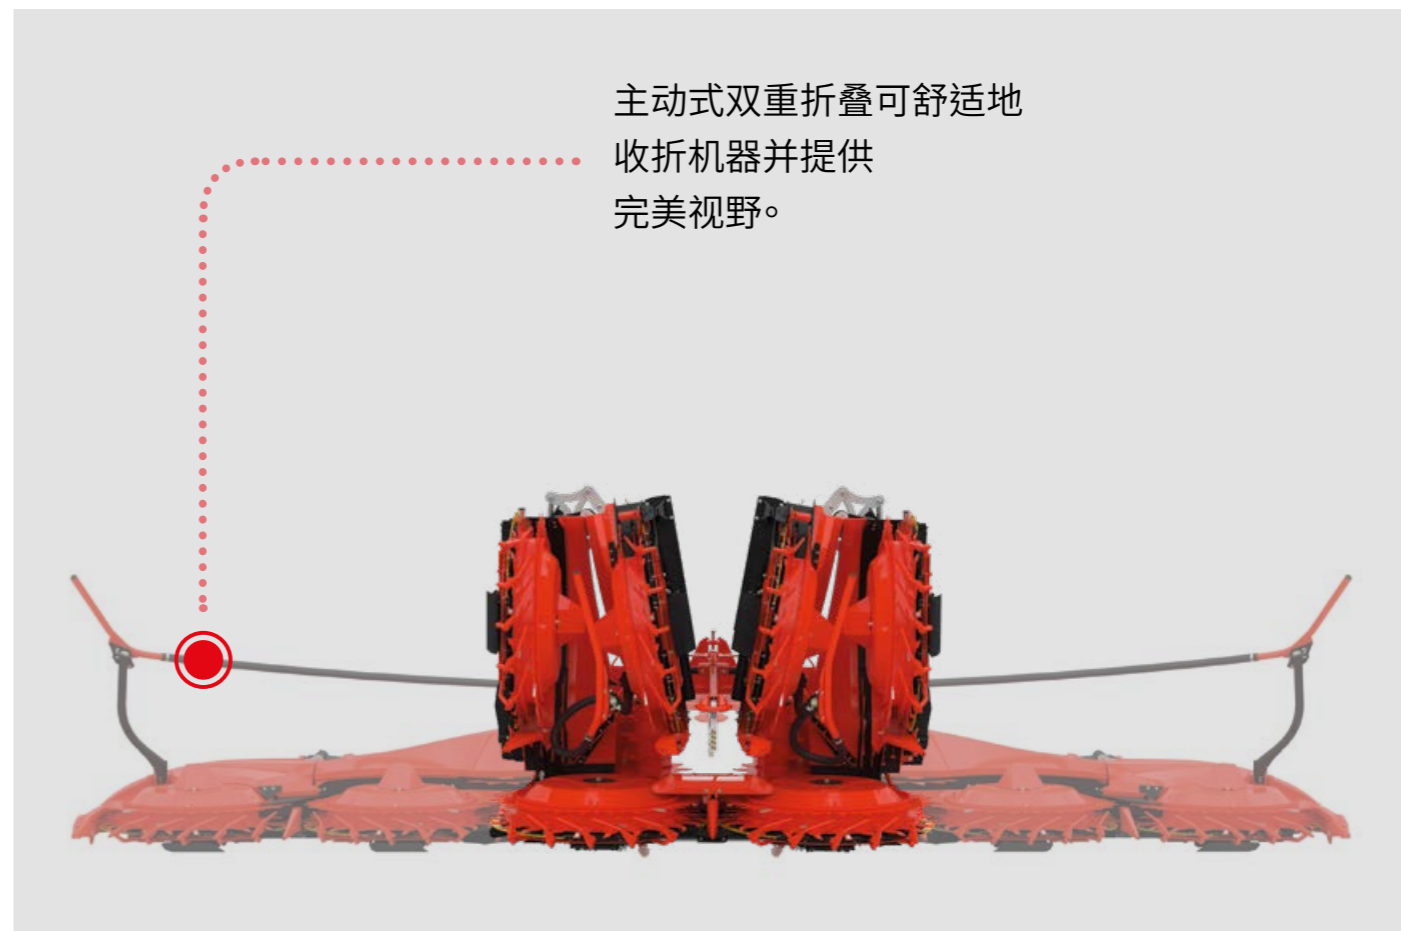

主动式双重折叠可舒适地收折机器并提供完美视野。



集成照明装置的连接是完全独立的。



公路上的典范。

从远处就可以看到舒适辅助行驶机构。它可以自动连接和脱开 - 无需下车。

凭借坚固的结构和大车轮，确保延长使用寿命。



实用 选配

针对特殊的应用条件，Kemper 提供了一些可以简化工作的实用附加设备。

轻触地面

电动液压式地面跟随装置确保了完美的地面性仿形并可实现均匀茬型。



中央尖端的转向传感器可为割台提供正确方向。



坚硬的卷扬尖端在捡拾倒伏植物时非常有用。

如果出现大面积倒伏状况，则可安装一套可调节高度的特殊尖端。



优异的 切割

在大多数情况下，深度切割植物几乎没有意义。

因为茎下部的营养成分很少，反而有很多难以消化的木质素。此外，粘附的沙子和污物也不利于青贮饲料的良好品质。但是，如果饲料不足，则可能需要进行深度切割。这对 Kemper 割台来说不成问题，因为无论安装了哪种轮胎，都可以通过割台角度调节装置将割台尽可能调平。

为了适应不同的轮胎尺寸，可以调整切割角度。

优势：

- 斜放青贮玉米
- 平放确保活塞安全喂入
- 优化切割高度



选配的可调安装角架使割台可以根据地面情况进行调整 - 无论轮胎尺寸如何。



使用调节框架可以轻松调整切割角度。



高保值性 高转售价值 高经济效益

Kemper 割台是从业者为专业人士开发的。


我们深知不必要的磨损和停机会带来哪些损失。

在 Pro 系列的开发中,我们进一步增强了 Kemper 割台的原有优势。从而提高了我们割台众所周知的高保值性,因为现在许多重要部件可以选择 HD 版本,显著延长了使用寿命。

您可以信赖 Kemper 产品!



在 Kemper 不仅可以享受购买乐趣,还可以在使用后出售。

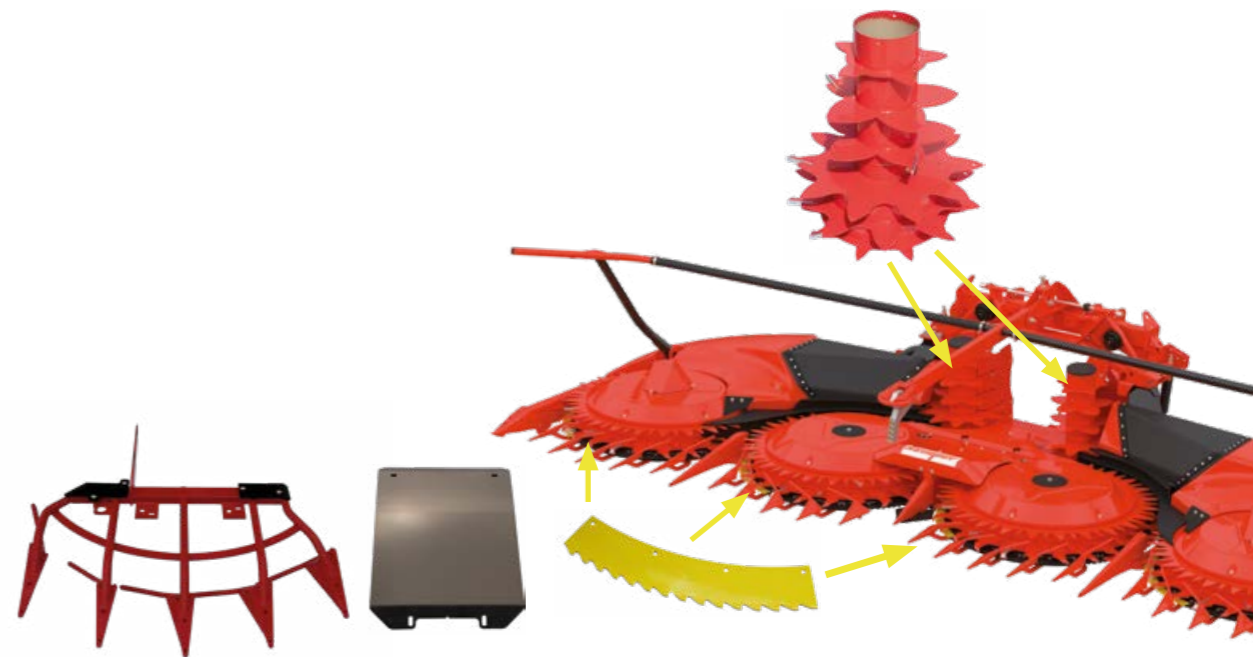

许多部件都提供可延长使用寿命的 HD 版,避免在收割期间或收割后进行不必要的维修。

令人信服 也体现在数字上

专业
高产
先进



技术数据		445	460 ^{pro}	460 ^{pro} StalkBuster	475 ^{pro}	490 ^{pro}
长度	m	2.20	2.60	2.60	2.78	2.70
总体宽度	m	4.60	6.00	6.05	7.55	9.02
高度	m	1.15 (1.50)	1.81 (2.90)	1.81 (2.95)	1.52 (3.65)	1.92 (2.65)
作业宽度	m	4.55	6.00	6.00	7.50	9.00
运输宽度	m	2.47	3.00	3.30	3.30	3.00
重量	kg	2100	2900	3700	3600	4350



详细了解我们的服务。



在 Kemper Plus 网站上,可以找到
备件、改装包和服务视频。

通过网上商店可以直接订购备件。
只需扫描二维码,即可订购!



做到更多


这家来自德国的传统公司，
100 多年来一直致力于为专业用户开发、生产并销售最好的技术 – 业务遍及全球！

有关不同版本的更多信息，请访问我们的网站
www.kemper-stadtlohn.de



小型滚筒系列割台
– 紧凑型。

带有小型滚筒的割台适用于不同制造商的自走式青贮收获机。非常适合高度不超过 3.5 m 的玉米和全株青贮料。

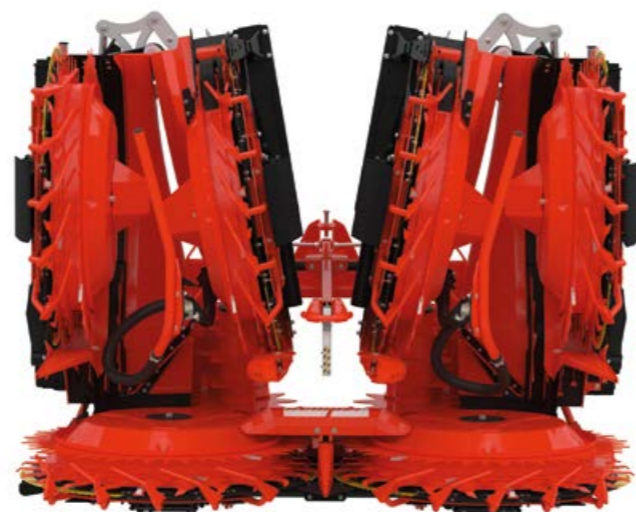

大型滚筒系列割台
– 适用于极高产量的作物。

带有大型滚筒的割台适用于不同制造商的自走式青贮收获机。非常适合高度在 3.50 m 以上的玉米、芒草。



ProfiCracker
– 实现锋利切割。

可靠实现无忧收割！
无论是奶农需要的长切，还是沼气厂运营商需要的短切 –
Kemper ProfiCracker™ 始终是您最完美的解决方案。



捡拾器
– 捡拾天才。

凭借获得专利的蜗杆形状，可以充分利用性能强大的青贮收获机。即使在最恶劣的应用条件下，驱动器和作物流部件也能保证经久耐用。



收割好 样样好

专业品质。这是
Kemper 的指导原则，其在不受行距影响的割台领域中排名第一。

专有技术和丰富的经验奠定了创新解决方案和卓越品质的基础。100 多年来我们一直致力于为全球专业用户开发、生产并销售最好的技术。

对我们来说，“德国制造”不仅仅是一个名片。Kemper 在 Münsterland 的生产基地占地 100,000 m²，约有 330 名员工。

我们将研发、客户支持和生产紧密联系在一起。这保证了产品的持续开发。

Kemper 拥有卓越的经销商网络。通过与客户服务和备件团队合作，我们可以在需要时提供高效的服务。您可以完全信赖世界领先的青贮收获机割台制造商的经验：无论是购买前还是购买后！



详细了解
Kemper。



Maschinenfabrik KEMPER
GmbH & Co. KG
Breul · D-48703 Stadtlahn

电话: +49 (0) 2563-88-0

传真: +49 (0) 2563-88-3199

info@kemper-stadtlahn.de

www.kemper-stadtlahn.de

 @Maschinenfabrik.Kemper.Stadtlahn

 @KemperVideo



详细了解
Kemper°