

源自专家服务专家

轻松实现无忧收割!

籽粒破碎器作为青贮机的心脏。

优质的粉碎饲料对青贮饲料的质量有重大影响。而为了实现完美效果则对

籽粒破碎和驱动器有很高的要求。作为承包商或农场主,您的成功很大程度

上取决于籽粒破碎器能否完美运行。

因此,高度可靠的 ProfiCracker™ 将给您带来最大收益。在这方面 Kemper 依靠的是 Scherer Inc. 深厚的籽粒破碎器制造经验。




无论是奶场需要的长切,还是沼气厂运营商需要的短切。Kemper ProfiCracker™始终是您最完美的解决方案。





PROFISILAGE™ 配备 TWINCUT™ (揉丝)辊型

毛状草料结构、全谷物捣碎以及同时进行的剩余植株最佳分解,充分释放营养成分

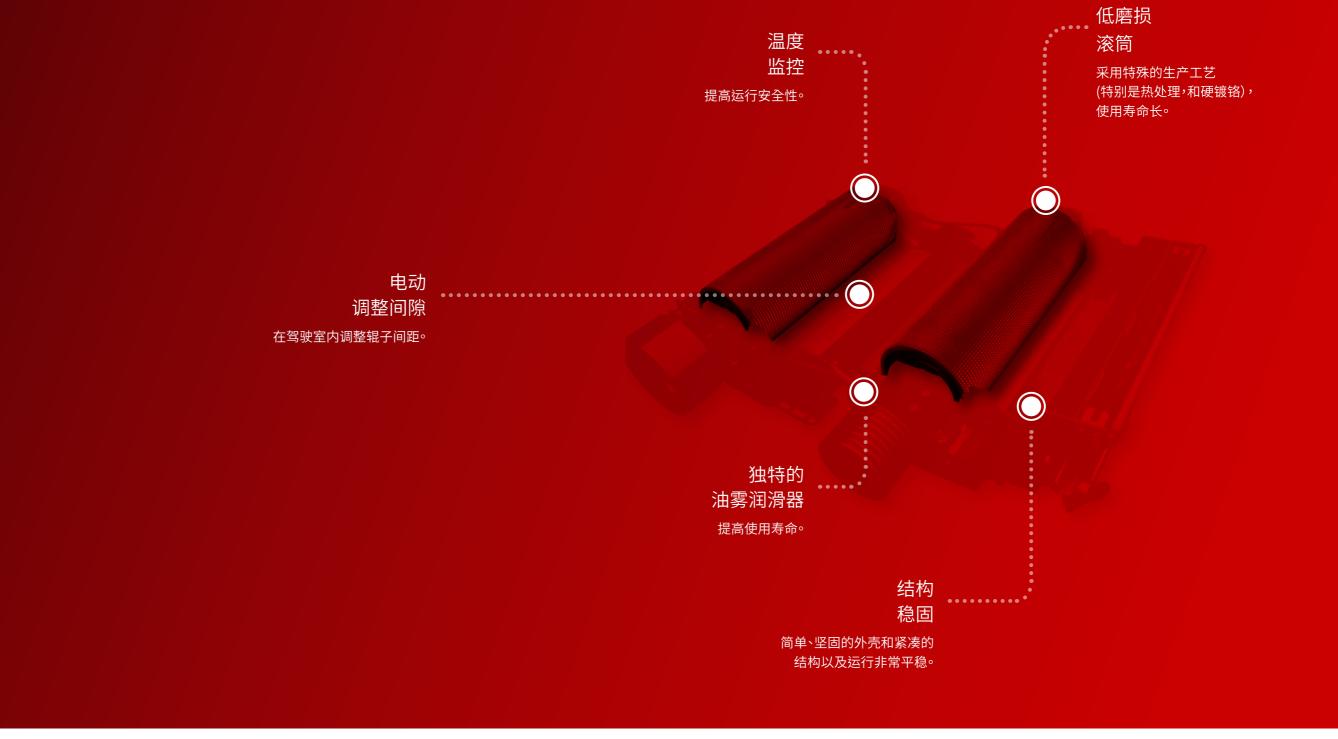

PROFICRACKER™

创新、坚固、可靠、耐用!

细节

决定


通过 Kemper ProfiCrackern™ 实现专业破碎效果™:

- 获得专利的带螺旋槽的 TwinCut™ 辊型
- 前后辊的转速差高达 50%
- 前后辊子的齿数不同,以便更好地加工作物
- 使用寿命长且耐磨

多功能 - 无惧 任何收割条件

辊子直径约为 200 – 280 mm 且采用锯齿和 TwinCut™型材的籽粒破碎器可以满足所 有加工要求:

- 短切玉米青贮饲料
- 长切玉米青贮饲料
- 全株青贮饲料

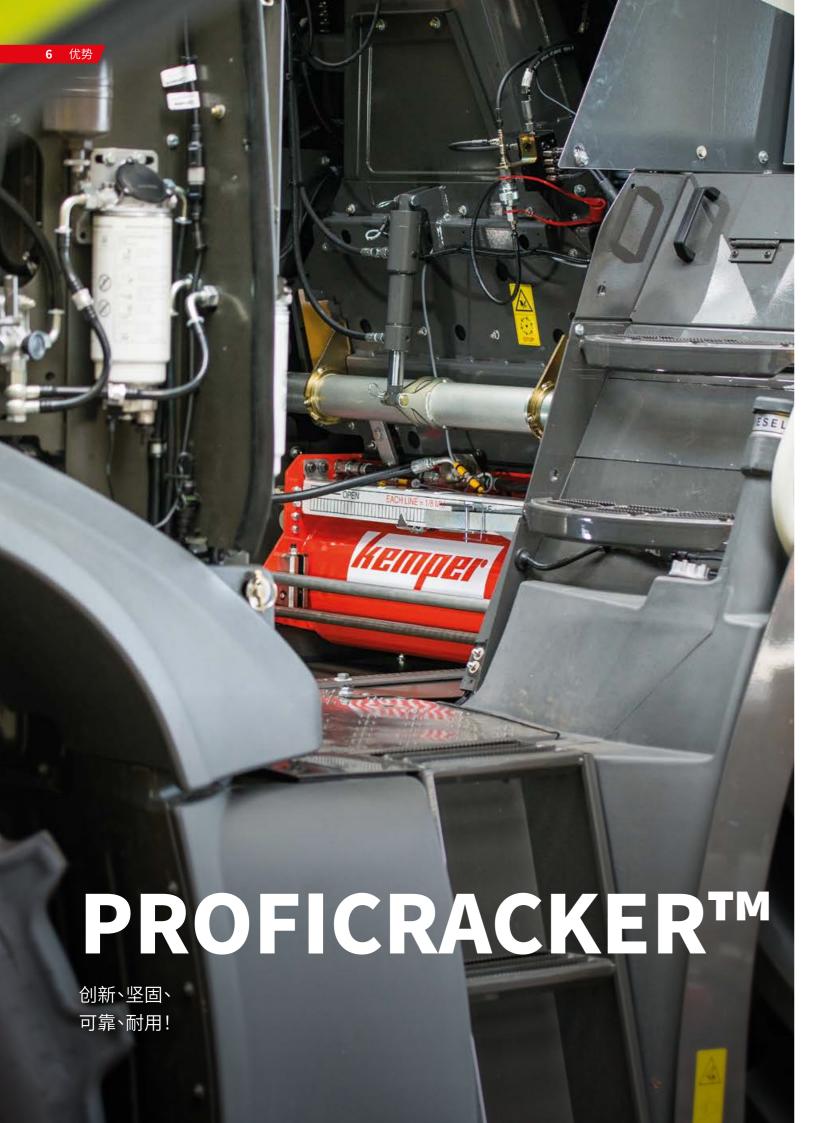

轴


特别稳固的轴型设计,可以承受 可以承受 新款青贮机不断增加的 功率和扭矩。



独特的 油雾润滑系统

- 对轴承进行油浴,并有额外的气动油雾支持
- 冷却并保护轴承
- 轻微空气压力可防止青贮汁和灰尘进入轴承
- 延长使用寿命



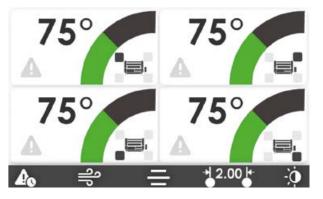

温度监控器 (选配)

- 持续监测籽粒破碎器的轴承温度
- 冷却轴承将故障风险降至最低
- 通过提前识别进行预防
- 最大限度地减少停机时间

适用于 新款青贮机的 PROFICRACKER™

使用 Kemper ProfiCracker™ 实现收割无忧。

ProfiCracker™的设计优化了青贮机的收割性能, 并延长了使用寿命。它可以无缝安装在现有作物流通道中。



技术数据	C250	C280E
CLAAS青贮机	系列 499、500、502 (MCC 的备用籽粒破碎器)	系列 499、500、502 (MCC 的备用籽粒破碎器)
辊子直径	↓ 250 mm	↓ 274.3 mm
辊子型材	锯齿(玉米) 揉丝TwinCut (玉米)	锯齿(玉米) TwinCut(玉米)
辊子组合	110 / 145 110 / 145	120 / 160 120 / 160



请观看我们的 应用视频。

适用于替换 现有青贮机的 PROFICRACKER™

通过改装,提高性能。

借助改造,解决方案,优化短切和长切的性能如果仅需更换 ProfiCracker™ 就可以解决问题,为什么还要购买新的青贮机呢? Kemper!让您的青贮机拥有更好的第二次生命!Kemper 籽粒破碎器适用于 491 系列以上的 Claas 青贮机。

- 增大辊子直径(从 200 mm 增至 230 mm 或者从 250 mm 增至 280 mm)
- 对作物的加工和粉碎更细,磨损更小,使用寿命更长从
- 从驾驶室内可以轻松地监控籽粒破碎器轴承温度
- 对轴承进行自动油雾润滑(选配)



技术数据	C230	C245	C250	C280
青贮机	系列 492、493 (从 196 mm 升级到 223.5 mm 辊子直径)	494 至序列号 49402913 ("灰框籽粒破碎器"的替换 型号)	系列 494 (自序列号 49402913 起)、496、497 、498、499、500、502 (MCC 的备用籽粒破碎器)	系列 494 (自序列号 49402913 起)、496、497 、498、499、500、502 (从 250 mm 升级到 274.3 mm 辊子直径)
辊子直径	↓ 223.5 mm	↓ 250 mm	↓ 250 mm	↓ 274.3 mm
辊子型材	锯齿(玉米) TwinCut (玉米) 揉丝 TwinCut (GPS)	锯齿 (玉米) TwinCut (玉米) 揉丝 TwinCut (GPS)	锯齿 (玉米) TwinCut (玉米) 揉丝 TwinCut (GPS)	锯齿 (玉米) TwinCut (玉米) 揉丝 TwinCut (GPS)
辊子 组合	85 / 110 85 / 110 110 / 125	110 / 145 110 / 145 145 / 165	110 / 145 110 / 145 145 / 165	120 / 160 120 / 160 160 / 180



青贮机 的最佳选择

油脂润滑

可安装到青贮收获机现有的中央润滑装置上。

油雾润滑系统

此润滑系统可以快速、轻松地连接到压缩空气管路上。将压力下气化的油雾输入轴承和滑轨。

» 防止污染 以过压防止灰尘和污垢进入轴承。

温度监测器

持续监控籽粒破碎器的轴承温度和青贮机的空气压力。


电动调整辊子间隙

轻松、精确地调整辊子间距。






TwinCut™ 短切和长切。即使在 最困难的条件下, 仍能实现完美切割。

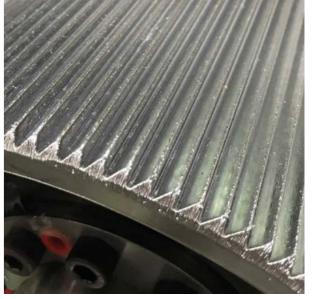

据齿 针对短切。极其耐用。

技术数据	滚筒直径	滚筒型材	锯齿组合
Claas MCC L (Shredlage, MAX, Claasic)	250 mm	锯齿 (玉米) TwinCut (玉米) 揉丝 TwinCut (GPS)	110 / 145 110 / 145 145 / 165
Krone Conditioner (500、650、700、780、800、850、1000、1100) 2018 年之前的标准通道	250 mm	锯齿 (玉米) TwinCut (玉米) 揉丝 TwinCut (GPS)	110 / 145 110 / 145 145 / 165
Krone Conditioner (480、530、580、630) 窄通道	250 mm	锯齿 (玉米) TwinCut (玉米) 揉丝 TwinCut (GPS)	110 / 145 110 / 145 145 / 165
Krone Conditioner (680、780、880、1180) 2018 起的宽通道	250 mm	锯齿 (玉米) TwinCut (玉米)	110 / 145 110 / 145
Krone Conditioner (680、780、880、980、1080、1180) 2018 起的宽通道	300 mm	TwinCut (玉米)	135/180
NewHolland (全部 FR 切碎机)	250 mm	锯齿 (玉米) TwinCut (玉米) 揉丝 TwinCut (GPS)	110 / 145 110 / 145 145 / 165

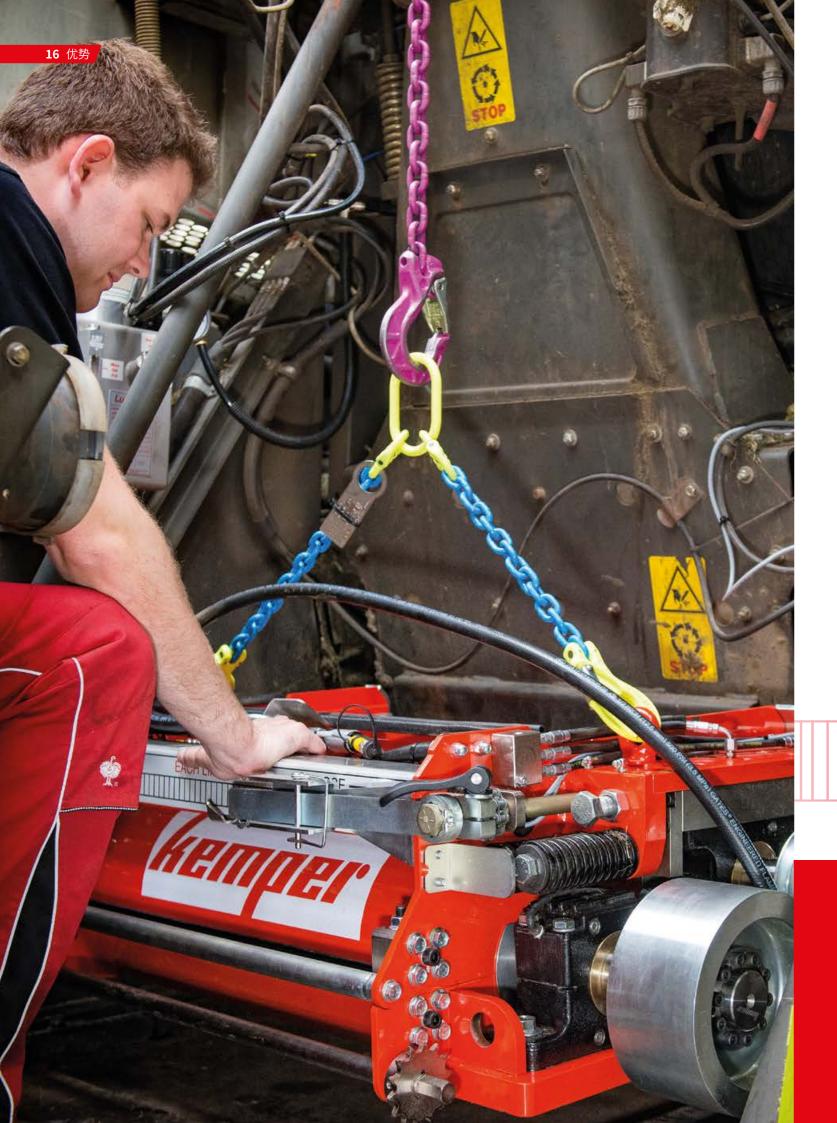

方便维修保养: 收获期的每一分钟都很重要

ProfiCracker™ - 使用寿命最长,服务和维护费用最少

- 低磨损辊子可减少辊筒更换次数
- 独特的油雾润滑保护轴承并提高
- 温度监控器可防止故障

维护和服务极其简单/迅捷

- 只需几步即可展开框架
- 30 分钟内即可更换辊子或
- 辊筒辊子承极易接近
- 籽粒破碎器易于清洁,不会残留令人
- 在日常业务中节省宝贵的时间

与 Kemper 紧密合作

- 全面覆盖的经销商网络
- Kemper 顾客服务和备件团队随时待命
- 快速的备件服务



详细了解我们的服务。

在 Kemper Plus 主页上,可以找到 备件、改装包和服务视频。

> 通过网上商店可以轻松订购备件。 只需扫描二维码,即可订购!



做到更多

这家来自德国的传统公司, 100多年来一直致力于为专业用户开发、生产并销售最好的技术 - **业务遍及全球!**

有关不同版本的更多信息,请访问我们的网站www.kemper-stadtlohn.de。



小型滚筒系列割台

- 紧凑型。

带有小型滚筒的割台适用于不同制造商的自走式青贮收获机。非常适合高度不超过 3.5 m 的玉米和全株青贮料。



大型滚筒系列割台

- 适用于极高产量的作物。

带有大型滚筒的割台适用于不同制造商的自走式青贮收获机。非常适合高度在 3.50 m 以上的玉米、芒草。



ProfiCracker

- 实现锋利切割。

可靠实现无忧收割!

无论是奶农需要的长切,还是沼气厂运营商需要的短切 — Kemper ProfiCracker™ 始终是您最完美的解决方案。



捡拾器

- 捡拾天才。

凭借获得专利的蜗杆形状,可以充分利用性能强大的青贮收获机。即使在最恶劣的应用条件下,驱动器和作物流部件也能保证经久耐用。





Maschinenfabrik KEMPER GmbH & Co. KG

Breul, D-48703 Stadtlohn

电话:+49 (0) 2563-88-0 传真:+49 (0) 2563-88-3199

info@kemper-stadtlohn.de www.kemper-stadtlohn.de

- **★** @Maschinenfabrik.Kemper.Stadtlohn
- @KemperVideo



详细了解 Kemper。