



MED KEMPER FÅR DU HØSTEN GODT I HUS.

Skærebørde

345^{pro} | 360^{pro} | 375^{pro} | 390^{pro}

375^{pro}

Kemper

TOPYDELSE, NÅR DET GÆLDER.

Alle kender lugten af frisk majsensilage, når den nye sæson begynder.

Alle er spændt på, hvordan høsten vil gå. En ny sæson kan skabe udfordringer som skal løses. Et godt skærebord, som du kan have tillid til er et must, når det virkelig gælder.

Vi hos Kemper gør alt for, at din høst forløber så afslappet som muligt, så du kan koncentrere dig om dit egentlige arbejde og dine kunder.



Både til malkekvægsbedrifter og biogasanlæg.



300^{PRO}-SERIEN.

Kompakt på vejen. Alsidig på marken.

300^{PRO}-serien udmærker sig ved sin kompakte konstruktion. Konstruktionsmåden med små indføringstromler fjerner noget af vægten fra finsnitterens foraksel. Det er en fordel på vejen og på marken.

Også den gode manøvreedygtighed og håndteringen af skærebordet og afgrøden på marken er optimal. Selv trange kurvekørsler er mulige uden at planter fladtrykkes unødigt.

Og når det gælder om at skære nær jorden, opfylder 300pro alle ønsker. Det gør den til et universel skærebord, der også kan benyttes i helsædsensilage og andre afgrøder - med en arbejdsbredde op til 9 m!

FORSKELLEN LIGGER I DETALJEN.

Indsatsklar året rundt.

Stærk materialestrøm

Endnu mere ydelse takket være optimeret transportkanal og førsteklasses reverseringsmekanisme.

Separatorspidser, der kan skrues af enkeltvist

Kan fjernes under
vanskelige betingelser.



Et fast greb

Den patenterede klo på tanden sørger for at føre majs langt ind i tromlen og holde den fast.

Endnu mere fleksibel

Den indstillelige spids på føringsrøret passer til enhver rækkevidde.

Fintfølende højdesensorer

aktiv højderegulering af skærebordet og penduludligning er elektronisk styret. Den flade vinkel sikrer ensartet afskæring og minimal tilsmudsning af fodret.

MED KEMPER FÅR DU HØSTEN GODT I HUS.

Få din finsnitter til at yde sit maksimale. Alle komponenter er ekstremt robuste og slidstærke.

SKÅRLÆGNING MED EN ARBEJDSBREDDE OP TIL 9 METER.

300^{pro}-forsatsene kan ikke bare høste majs perfekt.

Også andre afgrøder kan skårlægges med disse forsats. Det gør ofte anskaffelsen af dyre specialskærebord overflødige, som kun betaler sig ved store arbejdsarealer.

Med et Kemper-skærebord kan du høste med en arbejdsbredde på op til 9 meter i én arbejdsgang. Det øger kapaciteten og sparer tid. Og foderet holdes rent.

I modsætning til de fleste specialskærebord behøver du ikke at hægte Kemper-skærebordet af inden transport på offentlig vej. Den kompakte indklapning sørger nemlig for, at skærebordets transportbredde holder sig under 3 m (390^{pro}: 3,30 m). Det gør markskiftet lettere og øger kapaciteten i en travl tid.



Majs



Korn

Ekstra tilpasningsdygtig.

Forskellige former for afgrøder byder på hver deres særlige udfordringer. Ikke sjældent hænger planterne ind over hinanden eller har tendens til at vikle sig om. Kemper-skærebordenes åbne konstruktionsmåde betyder, at høstrester kan falde ud forinden, så de ikke så nemt blokerer materialestrømmen eller skærebordet.

MAJS ER IKKE BARE MAJS.

Enhver snitterchauffør ved: Majs kan variere meget i væksthøjde og modenhedstilstand.

En 300^{pro} kan principielt høste alle majsplanter. Uanset om de kun er 50 cm høje eller når op til kabinetaget, alle planter indføres sikkert og i et jævnt flow.

Når du kører ud af rækkerne, indføres planterne sikkert. Det sørger en selvkonciperet tandform for, der er forsynet med en patenteret klo. Denne holder planterne sikkert fast.

300^{pro} viser sin særlige styrke i lave og mellemhøje majsmarker op til 3,5 m: Dens konstruktion tillader afskæring meget nær ved jorden og gør, at også tynde stængler føres sikkert ind i finsnittreren, uden at materialestrømmen går i stå.

Oplever du til stadighed at have ekstremt høje og udbytterige majsmarker, der når op til kabinetaget? Så vil 400^{pro}-serien også kunne være interessant for dig.



Kort tør majs




Høje væksthøjder



PERFEKT SNITKVALITET.

En ensartet foderstruktur begynder ved skærebordet. Kun hvis foderet kommer jævnt og ordentligt bundtet ind i finsnitteren, kan andelen af overlængder og dækblade minimeres.

En perfekt bundtning af plantestrømmen sørger for eksakte snitlængder

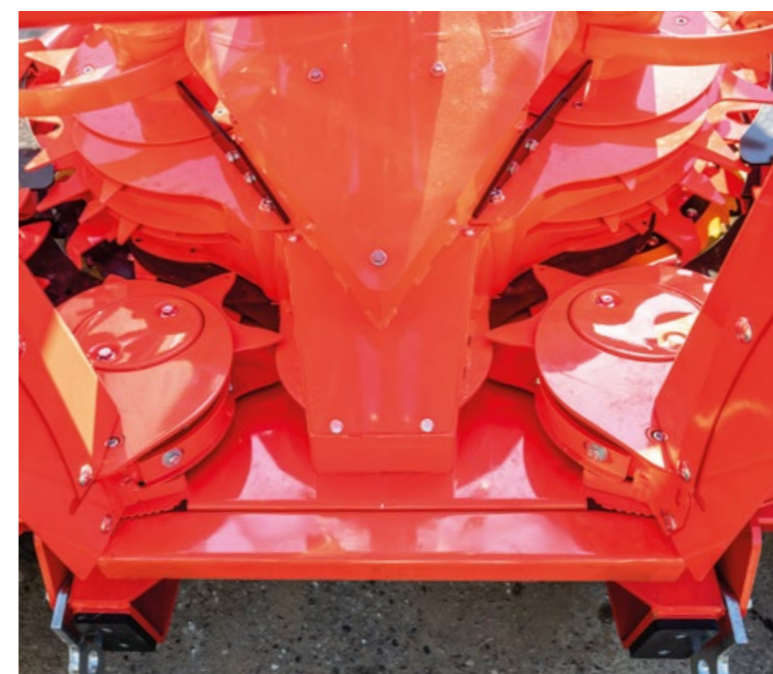

Ved hjælp af multispeed-gearkassen med fire geartrin kan forsathastigheden - med eller uden variabelt forsatsdrev - ideelt tilpasses enhver snitlængde.

De skråtransporterende tromler og den nye særligt udformede bundplade fordeler foderet jævnt over den fulde bredde, så alle komponenter tilføres finsnitteren ensartet. Her er der ikke noget, der smutter igennem!

EFFEKTIVT ARBEJDE I MARKEN.



Se vores
arbejdsvideoer.

SKÆREBORDE DER KAN DERES KRAM, UANSET VEJRET.

Mange brochurer viser kun billeder, hvor høsten foregår under optimale vejrforhold. Vi er godt klar over, at virkeligheden ofte er en anden. Lejesæd, underbevoksning og regn besværliggør høsten. Det sætter skærebordet på prøve.

Vi hos Kemper tester vores maskiner over hele verden under vanskelige høstbetingelser. Herved finder vi frem til de løsninger, der bedst klarer udfordringerne i praksis. Mange af vores konstruktører arbejder i deres fritid på landbrugsbedrifter eller maskinstationer. Her høster de værdifulde erfaringer, som overføres til vores produkter.

Resultatet er et Kemper skærebord, som gør dig i stand til at klare opgaven selv under de vanskeligste forhold.



Den flade konstruktion sørger for, at lejesæd (majs) ledes forsigtigt på transporttromlerne og transporteres pålideligt til finsnitneren. Det minimerer blokader og nødvendigheden af at reversere.



Med mindre brug af plantebeskyttelsesmidler er marker, der er groet til med ukrudt, ingen sjældenhed. De hurtigt drejende mejerotorer klarer sådanne udfordringer uden problemer.

345^{PRO} – SOLID OG ØKONOMISK.

HØJ DRIFTSSIKKERHED.

Med sine seks ens dimensionerede tromler råder dette skærebord over de samme komponenter som de større modeller med op til 9 meters arbejdsbredde. Det har derfor en særdeles høj driftssikkerhed.

ENKEL OG SOLID.

Hvad enten det er majs eller andre afgrøder, er 345^{pro} et sandt universaltalent og en solid investering i en sikker høst. Der findes meget interessant udstyr, som gør dette skærebord endnu mere alsidigt.

Få mere at vide
om 345^{pro}!





360^{pro} – ET UNIVERSAL- TALENT.

HØJ DRIFTSSIKKERHED.

Otte fødetromler på 360^{pro} fører foderet jævnt og sikkert til finsnitteren. Det sikrer en fremragende snitkvalitet. Også efter flere år bevarer dette skærebord sin høje værdi.

PERFEKT JORDTILPASNING.

360^{pro} kan udstyres med automatisk højdeføring og styresensorer. Det giver en flot mark med en ensartet kort stubhøjde og aflaster føreren.

Få mere at vide
om 360^{pro}!



375^{PRO} – KRAFTIG PÅ MARKEN. SLANK PÅ VEJEN.

AKTIV DOBBELTINDKLAPNING.

Det højtydende skærebord med ti mejerotorer sørger for en tilsvarende stor gennemstrømning. Med den aktive dobbeltindklapning har skærebord en transportbredde under 3 m.

MEGET LET.

Tyngdepunktet nær finsnitteren betyder ved 375^{pro}, at vægtbelastningen på forakslen er meget lav. Det er en stor fordel ved kørsel på såvel offentlig vej som på marken.

Få mere at vide
om 375^{pro}!





390^{PRO} – MAKSIMAL GENNEM- STRØMNING.

Det ideelle skærebord til højeffektivitet.

FULD KRAFT FREMAD.

Det ensartede koncept med tolv indføringstrømmer lader ingen ønsker tilbage, og får sveden frem på selv de største finsnittermodeller. Takket være den aktive dobbeltindklapning og den kompakte konstruktion er dette skærebord nemt at manøvrere med og at håndtere både på marken og på vejen. Også trange vendemanøvrer er mulige.

YDELSE GENNEM ARBEJDSBREDE.

På grund af den store arbejdsbredde kan du udnytte finsnitteren optimalt. Det gør hele snitkæden roligere. Brændstofforbrug og slitage reduceres.

Få mere at vide
om 390^{pro}!





FORDELE:

- **Kompakt:** Lav vægt, kompakt konstruktion
- **Flad:** Lav stubhøjde, ensartet stubmønster
- **Alsidig:** Den perfekte arbejdsbredde i enhver situation
- **Vedligeholdelsesvenlig:** Lukket vedligeholdelsesvenligt drivsystem
- **Holder værdien:** Stabil videresalgsværdi

EN RÆKKE AF FORDELE.

NYTTIGE TILVALGSMU- LIGHEDER.

Til særlige indsatsbetingelser tilbyder Kemper en række praktiske udstyrsenheder, som gør arbejdet lettere.

Blidt til jorden.

Den elektrohydrauliske jordtilpasning sørger for en perfekt tilpasning til marken og et ensartet stubmønster.



Styresensorerne i mellemspidsen angiver skærebordet den rigtige retning.



Ved tilgroede plantebestande og plantebestande, der hænger ind over hinanden, er føringsrøret på fortryksbøjlen en hjælp.


Hvis afgrøden ligger på jorden over et stort areal, kan et særligt sæt med højdebevægelige spidser installeres.



BRED PÅ MARKEN, SMAL OG SIKKER PÅ VEJEN.

Som ejer og fører af store høstmaskiner er du særlig ansvarlig for en sikker færdsel på vejen.

Også Kemper er bevidst over dette ansvar. Alle arbejdsbredder fås med en transportbredde på 3 m indklappet (390^{pro}: 3,30 m).

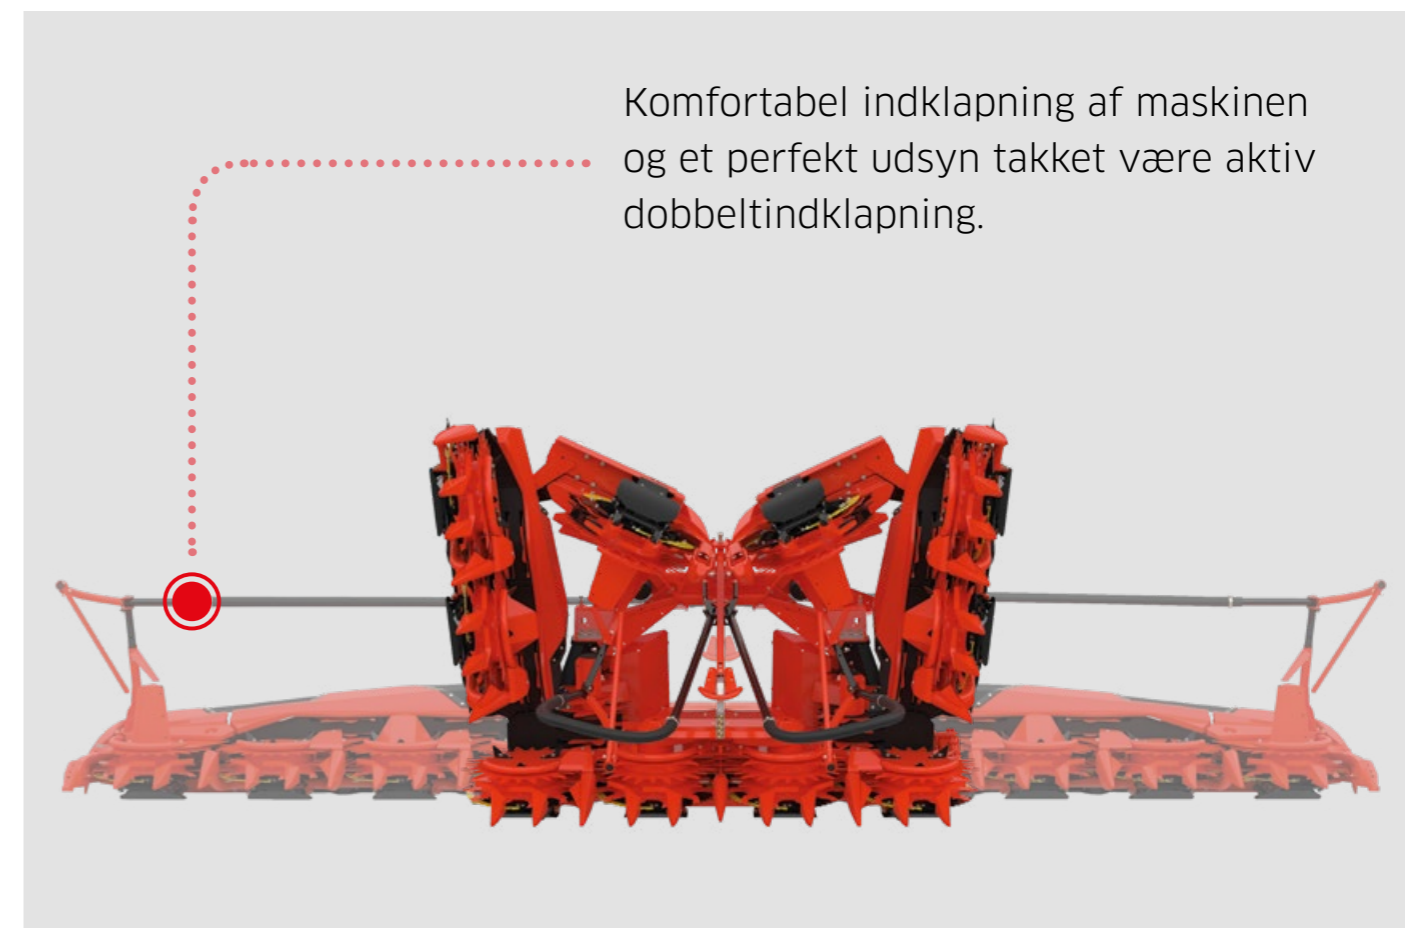

Komfortabel indklapning af maskinen og et perfekt udsyn takket være aktiv dobbeltindklapning.



Tilkoblingen af det integrerede lys sker helt automatisk.



Sikker på vejen.

Det ekstra komfortstel kan ses på lang afstand. Det kobles automatisk af- og på. - uden at du skal stige ud.

Den robuste konstruktion og det store hjul sikrer en lang levetid.

HØJ VÆRDISTABILITET. HØJ GENSALGSVÆRDI. MEGET ØKONOMISK.

Kemper-skærebørde er udviklet af praktikere til professionelle.

Vi ved, hvilke omkostninger der er forbundet med unødigt slitage og stilstand.

Ved udviklingen af Pro-serien er Kemper-skærebordernes hidtidige styrker blevet yderligere forbedret. Den velkendte høje værdistabilitet, der kendetegner vores skærebørde, er blevet øget, idet du for mange vigtige komponenter nu kan vælge en HD-variant og opnå endnu længere levetid.

Kempers produkter kan du regne med!



Mange komponenter fås som HD-varianten, som garanterer en forlænget levetid, og så unødige reparationer under og efter høsten undgås.



Med Kemper er det ikke bare sjovt at købe produkter, det er også sjovt at sælge dem igen, når de skal sætte

KEMPER KAN ENDDA ENDNU MERE.


Traditionsvirksomheden fra Tyskland har i over 100 år udviklet, produceret og forhandlet den bedst mulige teknik til professionelle brugere – **over hele verden!**

Mere information om de forskellige udgaver finder du på vores hjemmeside www.kemper-stadtlohn.de.



Skærebørde i serien med små tromler
– de kompakte.

Skærebørde med små tromler til selvkørende finsnittere fra forskellige producenter. Ideelle til majs op til 3,5 meters højde og helsædsensilage.

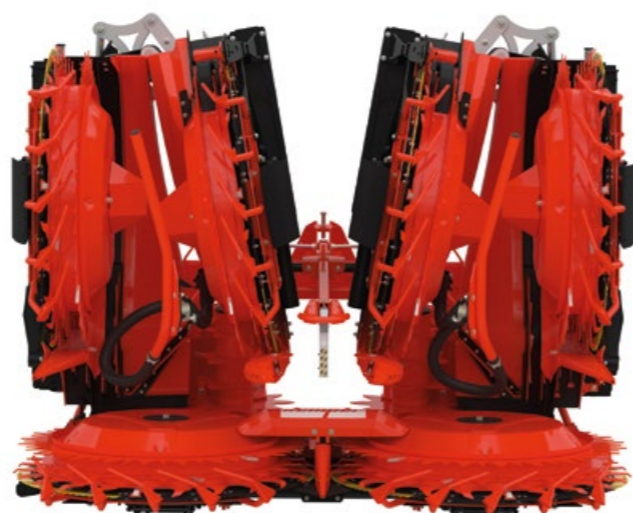

Skærebørde i serien med store tromler
– til ekstremt høje afgrøder.

Skærebørde med store tromler til selvkørende finsnittere fra forskellige producenter. Ideelle til majs over 3,50 meters højde og elefantgræs.



ProfiCracker
– for et præcist snit.

Sæt din lid til os, og høst uden bekymringer! Både ved lang snitlængde til malkekvægsbesætninger og kort snitlængde til biogasanlæg – Kemper ProfiCracker™ er altid den perfekte løsning.



Pickups
– et samlertalent.

Fuld kapacitetsudnyttelse selv ved særligt højtstående finsnittere takket være den patenterede snegleform. Lang levetid for drev og materialestrømskomponenter også under vanskelige forhold.

ER HØSTEN GOD, ER ALTING GODT.

Kvalitet til professionelle. Det er hovedprincippet for Kemper, nr. 1 inden for rækkeuafhængige skærebørde.

Know-how og erfaring udgør fundamentet for innovative løsninger og uovertruffen kvalitet. I over 100 år har vi udviklet, produceret og forhandlet den bedst mulige teknik til professionelle brugere – over hele verden.

„Made in Germany“ er for os mere end et kvalitetsstempel. På et 100.000 m² stort erhvervsområde i Münsterland i Nordrhein-Westfalen beskæftiger Kemper ca. 330 medarbejdere.

Udvikling, kundepleje og produktion er tæt forbundet hos os. Dette er garanten for en løbende videreudvikling af vores produkter.

Kemper disponerer over et fortrinligt forhandlernet. I samarbejde med vores kundeservice- og reservedelsteam kan vi ved behov tilbyde en effektiv service. Du kan således have tillid til den erfaring, som en af verdens førende producenter af høstforsatse til finsnittere sidder inde med: både før og efter købet!



Få mere at vide om Kemper.

I EN KLASSE FOR SIG. DET GÆLDER OGSÅ TALLENE.

Pro fessionel
Pro dukтив
Pro gressiv



Tekniske data		345 ^{pro}	360 ^{pro}	375 ^{pro}	390 ^{pro}
Længde	m	1,60	1,60	1,60	1,60
Samlet bredde	m	4,55	6,05	7,55	9,07
Højde	m	1,60 (1,85)	1,36 (2,26)	1,40 (2,30)	1,40 (2,50)
Arbejdsbredde	m	4,50	6,00	7,50	9,00
Transportbredde	m	3,00	3,00	3,00	3,30
Vægt	kg	2.050	2.535	3.250	4.000



Få mere at vide
om vores service.



På hjemmesiden Kemper Plus finder du reservedele, udstyr til eftermontering og servicevideoer.

Reservedele kan bestilles direkte i vores webshop. Du scanner bare QR-koden, så er du igang.





**Maschinenfabrik KEMPER
GmbH & Co. KG**

Breul, D-48703 Stadtlöhn

Telefon: +49 (0) 2563-88-0

Telefax: +49 (0) 2563-88-3199

info@kemper-stadtlohn.de

www.kemper-stadtlohn.de

 @Maschinenfabrik.Kemper.Stadtlöhn

 @KemperVideo



Få mere at vide
om Kemper.