

Сбор урожая без хлопот с надежной техникой!

Доизмельчитель — сердце измельчителя. Интенсивное измельчение корма очень много значит для качества силоса. Для обеспечения идеальной обработки сам доизмельчитель и привод должны отвечать высоким требованиям. Ваш успех, будь вы подрядчик или фермер, в значительной мере зависит от того, насколько безупречно работает доизмельчитель. Поэтому мы предлагаем вам ProfiCrackerTM: его необычайная надежность принесет вам большую пользу. Эта разработка Кетрег основана на многолетнем опыте компании Scherer Inc. (США) в производстве доизмельчителей.



Какая бы ни была нужна сечка — крупная для молочной фермы или мелкая для биогазовой установки — Kemper ProfiCracker $^{\text{TM}}$ в любом случае будет идеальным решением.





PROFISILAGETM С ВАЛЬЦАМИ TWINCUTTM

Высокий коэффициент использования питательных веществ благодаря ворсистой структуре корма, полное дробление зерен при одновременном оптимальном расщеплении на волокна остальной части растения



PROFICRACKERTM

Новаторское решение, надежный и долговечный агрегат!

Kemper ProfiCracker™ — идеальное решение для ProfiSilage™ благодаря таким преимуществам:

- Запатентованный профиль вальцов TwinCut[™] со спиральной канавкой
- Разница в частоте вращения обоих вальцов до 50 %
- Разное количество зубьев на пару вальцов для лучшей обработки растительной массы
- Долговечность и износостойкость

СОХРАНЕНИЕ ГИБКОСТИ ПРИ ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ СБОРА УРОЖАЯ.

Доизмельчители с диаметром вальцов прим. 200—280 мм с пильными зубьями и профилем TwinCut™ могут покрыть все потребности в обработке собранного урожая:

■ короткая кукурузная сечка;

компактное исполнение и низкий уровень шума.

- длинная кукурузная сечка;
- силос из цельных растений.



Валы

Высокопрочные валы, рассчитанные на растущие производительность и крутящие моменты новых комбайнов.



Уникальная система смазки масляным туманом

- Подшипники в масляной ванне с дополнитель ной системой смазки масляным туманом с пневматическим приводом
- Охлаждение подшипников и их защита от преждевременного износа
- Невысокое давление воздуха предотвращает попадание в подшипники силосного сока и пыли
- Длительный срок службы





Мониторинг температуры (опционально)

- Постоянный контроль температуры подшипников доизмельчителя
- Охлаждение подшипников минимизирует риск выхода из строя
- Предотвращение проблем за счет своевре менной диагностики
- Минимизация периодов простоя из-за выхода компонентов из строя

доизмельчители **PROFICRACKERTM** для новых комбайнов.

Kemper ProfiCracker™ — залог успеха в сборе урожая.

ProfiCracker™ был разработан, чтобы оптимизировать производительность комбайнов и сохранять ее на высоком уровне продолжительное время. Его можно бесшовно интегрировать в имеющийся канал подачи растительной массы.



Технические характеристики	C250	C280E
Комбайны	Серия 499, 500, 502 (для замены МСС)	Серия 499, 500, 502 (для замены МСС)
Диаметр вальцов	↓ 250 мм	↓ 274,3 мм
Профили вальцов	Пильные зубья (кукуруза) TwinCut (кукуруза)	Пильные зубья (кукуруза) TwinCut (кукуруза)
Комбинация зубьев	110/145 110/145	120/160 120/160



Посмотрите наши видео.

10 Преимущества

ДОИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ PROFICRACKERTM ДЛЯ СТАРЫХ КОМБАЙНОВ.

Агрегаты повышенной производительности для доустановки.

Оптимизированная производительность измельчения благодаря решению для доустановки

Зачем покупать новый измельчитель, если доизмельчителя ProfiCrackerTM будет достаточно? Кетрег может подарить вашему измельчителю вторую, лучшую жизнь! Доизмельчители Кетрег доступны для комбайнов Claas, начиная с серии 491.

- Увеличение диаметра вальцов (с 200 мм до 230 мм или с 250 мм до 280 мм)
- Интенсивная обработка и измельчение растительной массы, меньше износа, увеличенный срок службы
- Удобный контроль температуры подшипников доизмельчителя из кабины
- Масляная смазка подшипников (опционально)



Технические характеристики	C230	C245	C250	C280
Комбайны	Серии 492, 493 (увеличение диаметра вальцов со 196 мм до 223,5 мм)	494 до серийного номера 49402913 (для замены доизмельчителя с серой рамой)	Серии 494 (с серийного номера 49402913), 496, 497, 498, 499, 500, 502 (для замены МСС)	Серии 494 (с серийного номера 49402913), 496, 497, 498, 499, 500, 502 (увеличение диаметра вальцов с 250 до 274,3 мм)
Диаметр вальцов	↓ 223,5 мм	↓ 250 мм	↓ 250 мм	↓ 274,3 мм
Профили валь- цов	Пильные зубья (куку- руза) TwinCut (кукуруза) TwinCut мелкозубчатый (GPS)	Пильные зубья (куку- руза) TwinCut (кукуруза) TwinCut мелкозубчатый (GPS)	Пильные зубья (куку- руза) TwinCut (кукуруза) TwinCut мелкозубчатый (GPS)	Пильные зубья (куку- руза) TwinCut (кукуруза) TwinCut мелкозубчатый (GPS)
Комбинация зубьев	85/110 85/110 110/125	110/145 110/145 145/165	110/145 110/145 145/165	120/160 120/160 160/180



ЛУЧШИЕ ОПЦИИ ДЛЯ ВАШЕГО КОМБАЙНА.

Система смазки консистентной смазкой

Установка на имеющуюся централизованную систему смазки комбайна.

Система смазки масляным туманом

Данную систему можно быстро и без проблем подсоединить к пневматической магистрали. Масло, испаряющееся под давлением, подается в подшипники и на направляющие планки.

» Защита от грязи

Попадание пыли и грязи в подшипники предотвращается за счет избыточного давления.

Мониторинг температуры

Непрерывный контроль температуры подшипников доизмельчителя и давления воздуха в пневматической системе комбайна.


Электрическая регулировка зазора

Простая и точная регулировка расстояния между вальцами.






TwinCut™ Мелкая и крупная сечка. Любые, даже самые неблагоприятные условия.



Пильные зубья Короткая сечка. Необычайная надежность.

Технические характеристики	Диаметр вальцов	Профили вальцов	Комбинация зубьев
Claas MCC L (Shredlage, MAX, Claasic)	250 мм	Пильные зубья (кукуруза) TwinCut (кукуруза) TwinCut мелкозубчатый (GPS)	110/145 110/145 145/165
Krone Conditioner (500, 650, 700, 780, 800, 850, 1000, 1100), стандартный канал до 2018 г.	250 мм	Пильные зубья (кукуруза) TwinCut (кукуруза) TwinCut мелкозубчатый (GPS)	110/145 110/145 145/165
Krone Conditioner (480, 530, 580, 630) Узкий канал	250 мм	Пильные зубья (кукуруза) TwinCut (кукуруза) TwinCut мелкозубчатый (GPS)	110/145 110/145 145/165
Krone Conditioner (680, 780, 880, 1180) Широкий канал с 2018 г.	250 мм	Пильные зубья (кукуруза) TwinCut (кукуруза)	110/145 110/145
Krone Conditioner (680, 780, 880, 980, 1080, 1180) Широкий канал с 2018 г.	300 мм	TwinCut (кукуруза)	135/180
NewHolland (все комбайны FR)	250 мм	Пильные зубья (кукуруза) TwinCut (кукуруза) TwinCut мелкозубчатый (GPS)	110/145 110/145 145/165

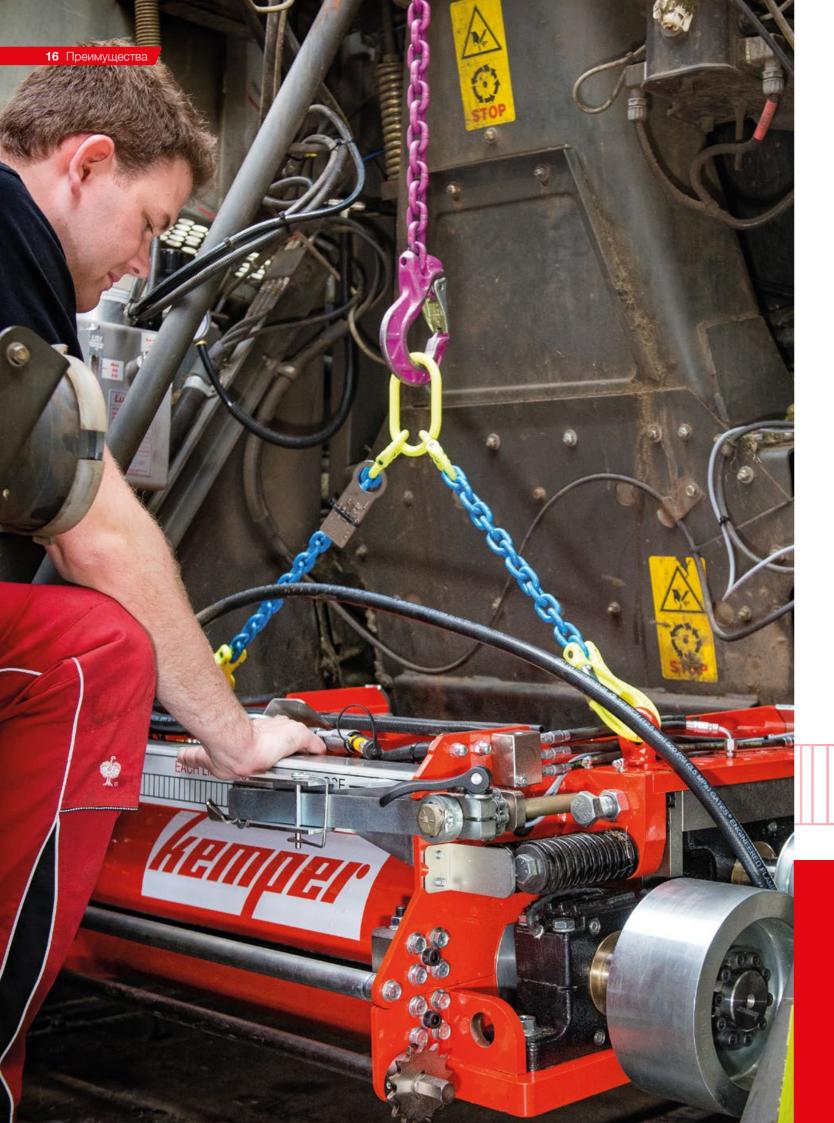

УДОБСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ: ВО ВРЕМЯ СБОРА УРОЖАЯ ДОРОГА КАЖДАЯ МИНУТА

ProfiCracker™ — максимальный срок службы при минимальных затратах на сервисное и техническое обслуживание

- Благодаря износостойкости вальцов увеличиваются интервалы их замены
- Уникальная система масляной смазки защищает подшипники от преждевременного износа и тем самым увеличивает срок их службы
- Контроль температуры помогает избежать выхода из строя

Техническое и сервисное обслуживание выполняется легко и быстро

- Откидывание рамы всего в несколько шагов
- Замена вальцов или подшипников возможна менее чем за 30 минут
- Максимально удобный доступ к вальцам и подшипникам
- Удобная очистка доизмельчителя без неприятных остатков консистентной смазки
- Экономия ценного времени в повседневной рутине

В Kemper вы в надежных руках

- Развитая сеть дилеров
- Отдел обслуживания клиентов и отдел сбыта запчастей всегда готовы помочь
- Оперативная поставка запчастей



Узнайте больше о нашем сервисе.

На сайте Kemper Plus вы найдете информацию о запчастях и комплектах для дооборудования, а также видеоролики по сервисному обслуживанию.

Запчасти можно легко заказать через интернет-магазин. Просто отсканируйте QR-код, и вперед!



KEMPER MOXET БОЛЬШЕ.

Богатое традициями предприятие, основанное в Германии, уже более 100 лет выпускает лучшую технику для профессионалов — по всему миру!

Дополнительную информацию о версиях компонентов можно найти на нашем сайте www.kemper-stadtlohn.de



Силосные жатки с малыми барабанами

— компактные.

Жатки с небольшими барабанами для самоходных комбайнов разных производителей. Идеально подходят для кукурузы с высотой стеблей до 3,5 м и сбора силоса из цельных растений.



Силосные жатки с большими барабанами

— для очень высоких стеблей.

Жатки с большими барабанами для самоходных комбайнов разных производителей. Идеально подходят для кукурузы с высотой стеблей более 3,50 м и мискантуса.



ProfiCracker

— для идеального измельчения

Сбор урожая без хлопот с надежной техникой! Какая бы ни была нужна сечка — крупная для молочной фермы или мелкая для биогазовой установки — Kemper ProfiCracker™ в любом случае будет идеальным решением.



Подборщики

— лучшие в своем деле.

Использование всего потенциала даже самых мощных комбайнов благодаря запатентованной форме шнека. Высокая прочность приводов и компонентов системы подачи при сборе урожая даже в самых неблагоприятных условиях.





Maschinenfabrik KEMPER GmbH & Co. KG

Breul, D-48703 Stadtlohn

Телефон: +49 (0) 2563-88-0 Телефакс: +49 (0) 2563-88-3199

info@kemper-stadtlohn.de www.kemper-stadtlohn.de

- f @Maschinenfabrik.Kemper.Stadtlohn
- ▶ @KemperVideo



Узнайте больше o Kemper.