

**KRETTA**



**N3003**  
**Maksimal ydelse**

### Jævn afgrødeindføring

Kemper pickuppen er udstyret med en specialdesignet indføringsnegl. Sneglens vindinger fører afgrøden ind mod midten af maskinen, og det „endeløse“ vindinger skaber et kontinuerligt afgrødeflow. Sneglen er placeret direkte foran finsnittreren indføringsvalser, så afgrøden nærmest skubbes ind i valserne. Dette reducerer rykvis og ujævn føddning af snittreren, hvilket gør det nemmere at udnytte maskinen optimalt, spare brændstof og reducere slitage.



### Maksimalt gennemløb - også til svære opgaver

Opnå fuld udnyttelse af din finsnittrer. Den nye Kemper pickup N3003 er specialdesignet til New Holland finsnittrere. Alle komponenter har et særdeles robust design. Selv større højtydende finsnittrere udnyttes optimalt, også i våde afgrøder og ujævne skår. Skub blot kørehåndtaget frem - og se hvordan denne nye pickup sluger afgrøden.

### Det hele starter med et jævnt afgrødeflow

Den selvjusterende front rulle tilpasser sig automatisk skårets størrelse, og ruller jævnt henover det, fordi den hydraulisk akkumulator bærer en del af rullens vægt. Opsamlingsfingrene og trykfingrene er altid indstillet korrekt, for at føre afgrøden sikkert ind under sneglen. Du vil blive forbløffet over den måde, hvorpå afgrøden overføres til sneglen.

# Jævn indføring, maksimalt gennemløb, lang levetid



### ELEGANT OPSAMLING

Opsamleren på N3003 pickup, har en lille diameter, derfor løftes enhver afgrøde let og ubesværet op i pickuppen, uden at skubbe den fremad. Sidste slæt og korte afgrøder ruller ikke foran pickuppen, men opsamles kontinuerligt, det er udgangspunktet for et jævnt afgrødeflow.

### Nem reversering

Pickuppens korte design betyder, at afgrøden kommer nemt ud af forsatsen hvis metal-detektoren udløses og pickuppen reverseres. Det gør det nemt at finde fremmedlegemet og starte op igen. Frontrullens høje løft, gør det endnu lettere at få adgang til pickuppen.

### Afgrøden bliver i pickuppen

Beskyttelsesnettet dækker i hele pickuppens bredde, og er monteret på frontrullens løftearme. Dette finmaskede net forhindrer at der ophobes afgrøderester på maskinen. Dette letter vedligeholdelsen af både pickup og finsnittrer, sænker brandfaren, og reducerer tilsmudsning af førerkabinen.

# Bygget til ekstremt vanskelige høstforhold



## MAXIMUM PICKUPPEN OMFATTER EN LANG RÆKKE SLIDSTÆRKE DELE PÅ PICKUP OPSAMLER OG TRANSMISSION.

De vigtigste sliddele har hærdede overflader, sneglvindingerne er derudover udstyret med udskeftelige slidbånd og ekstra hård belægning i midten, på de "endeløse" vindinger.


De stærke, kraftige pickup fjedre, har en lang levetid, og er monteret på U-formede fjederholdere, med ekstra centerlejer. Disse holdere understøttes af store, vedligeholdelsesfrie rullelejer. opsamle enheden skal ikke smøres.



### Brugervenligt ekstraudstyr

Plastglideblokkene sikrer uhindret afgrødeflow, ikke mindst i tilfælde af klæbrige eller voluminøse afgrøder.

Pick up lammellerne i rustfri stål, giver ikke bare et bedre flow, med mindre friktion, men sikrer også pick uppen et flot udseende i mange år, uden aggressive spor fra græs saft og fugt.

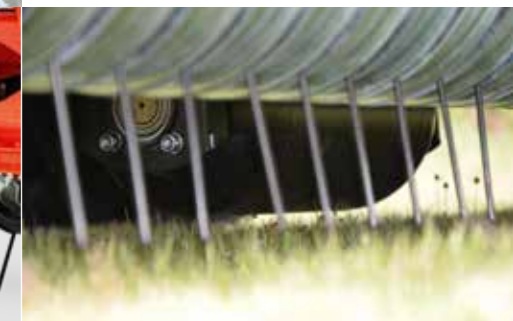

### SKÅNSOM MOD JORDEN

Støttehjulene kan dreje 360 grader, og de store dæk klarer sig fortrinligt også i våd jord. Hjulene følge markens konturer perfekt uden at beskadige jorden, selv i hjørner hvor det er nødvendigt med 360 graders drej.

Under ekstremt ujævne forhold forhindrer midterstøttehjulet (option) forurening med jord i afgrøden. Den robuste stålrolle har kun kontakt med jorden ved forhøjninger under pickuppens midte, og løfter da pickuppen så pickup fjedrene ikke kommer ned i jorden. Rulledesignet sikrer at pickuppen bevæger sig jævnt uden at "buldoze". Pickup fjedrenes mindre i ujævn terræn, afgrødekvaliteten hæves grundet mindre forurening.



# Monter, lås, kø



Den brede adgang til drivlinjen giver dig mulighed for uhindret af- og påmontering og vedligehold. Transmissionens klokobling gør det nemt at montere pickuppen, der derudover har et praktisk låsesystem i venstre side. Støttehjulene klappes hydraulisk ind, så de er inden for maskinbredden. Det sparer masser af tid ved hyppige skift af mark. Hjulene fastlåses automatisk i transportposition når pickuppen løftes, så du kan blive siddende i kabinen.

## AUTOMATISK KÆDESMØRING

Jo varmere og tørrere forholdene er, jo mere kræver det at holde kæderne velsmurte og dermed undgå for stor slitage. Pickuppens to kæder smøres med olie fra det automatiske smøresystem, der er monteret på pickuppens bagside. Smørepumpen er mekanisk drevet.

Systemet pumper olie ud til filt puderne, der berører kæderne. Oliemængden er nem at regulere, og systemet smører kun når pickuppen kører. Du undgår snavsede fingre, og for at bekymre dig om kædesmøring.



### I GODE HÆNDER

Kemper har et suverænt forhandlernetværk. I samarbejde med vores kundeservice og reservedelsteam yder vi en effektiv support når du har brug for det. Benyt dig af den specialiserede erfaring hos en af de førende producenter af forsats til selvkørende finsnittere, både før og efter dit køb.



Maschinenfabrik KEMPER GmbH & Co. KG | Breul | 48703 Stadtlonn | Tyskland  
Telefon: +49 (0) 2563-88 31 01 | [info@kemper-stadtlonn.de](mailto:info@kemper-stadtlonn.de) | [www.kemper-stadtlonn.de](http://www.kemper-stadtlonn.de)

## Tekniske specifikationer N3003

Transportbredde (m)	3,00
Arbejdsbredde (m)	2,56
Længde (m)	1,35
Højde (m)	1,40
Vægt (kg)	1280
Antal fingre	4 x 40
Afstrygerdiameter (mm)	230
Sneglediameter (mm)	560



Kontakt Kemper eller  
din Kemper-forhandler  
for et attraktivt tilbud.