

A red and silver industrial machine, the ProfiCracker, is suspended by a blue chain. The machine has a large cylindrical body with a silver pulley on the left side. The background shows a blurred industrial setting with yellow and black machinery.

Kemper

DIN LØSNING TIL PROFISILAGE™

ProfiCracker™

C230 | C245 | C250 | C280E

CRACKER- LØSNINGER FRA SPECIALISTER TIL SPECIALISTER.

Sæt din lid til os, og høst uden bekymringer!

En corn-cracker er finsnitterens hjerte. Den grundige findeling af fodermaterialet har stor indflydelse på ensilagens kvalitet. En perfekt bearbejdning stiller høje krav til cracker og transmission. Din succes som maskinstationsejer eller landmand afhænger i høj grad af crackerens fejlfrie drift. Få derfor gavn af den høje grad af pålidelighed, der kendetegner ProfiCracker™. Kemper inddrager her Scherer Inc. (USA) og denne virksomheds mangeårige erfaring i at konstruere crackere.



Det være sig lang snitlængde til malkekvægsbesætninger eller kort snitlængde til biogasanlæg. Kemper ProfiCracker™ tilbyder altid den perfekte løsning.



PROFISILAGE™ MED TWINCUT™-VALSER

Højt optag af næringsstoffer pga. den hårde foderstruktur, fuldstændig knusning af korn samt en optimal fiberneddeling af resten af planten.

FORSKELLEN LIGGER I DETALJEN.

Elektrisk
justering af afstandsmål
Indstilling af valseafstanden fra kabinen.

Temperatur-
overvågning
Øget driftsikkerhed.

Valser med minimal
slitage
Valser med lange levetid
pga. specialfremstilling
(særligt varmebehandlet
og hårdt forkromet).

Unik
olietågesmøring
Længere levetid.

Stabil
konstruktion
Enkelt, robust hus og kompakt
konstruktion samt meget rolig driftsgang.

PROFICRACKER™

Innovativ, robust, pålidelig, sejlivet!

Med Kemper ProfiCracker™ til ProfiSilage™ gennem:

- Patenteret TwinCut™-valseprofil med spiralnot
- De to valser har en omdrejningstalsdifference på op til 50 %
- Varierende antal tænder pr. valsepar sørger for en bedre bearbejdning af høstmaterialet
- Lang levetid og høj slidstyrke

ALSIDIGHED – INGEN PROBLEMER UANSET HØSTBETINGELSER.

Cracker med valsediametre på ca. 200-280 mm i savtands- og TwinCut™-profiler imødekommer alle bearbejdningskrav:

- Majsensilage kort snitlængde
- Majsensilage lang snitlængde
- Hølsædsensilage





PROFICRACKER™

Innovativ, robust,
pålidelig, sejlivet!


Aksler

Ekstra stærk konstruerede aksler til at modstå de stigende ydelser og drejningsmomenter hos de nye finsnittere.

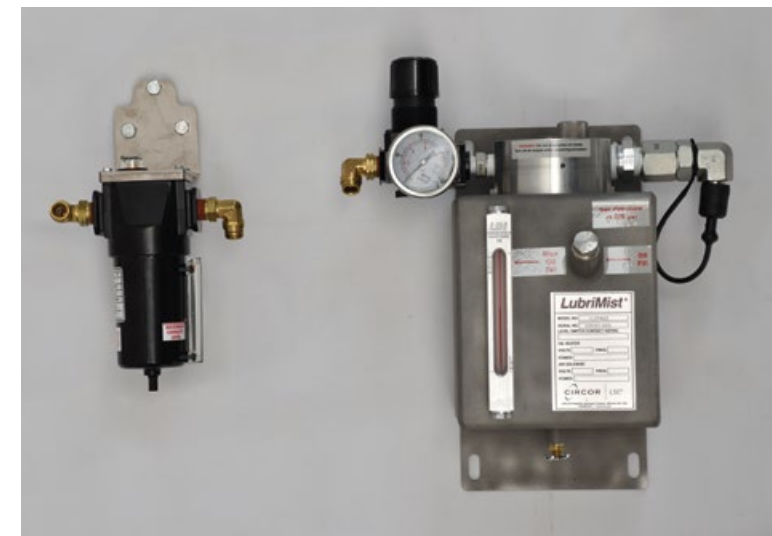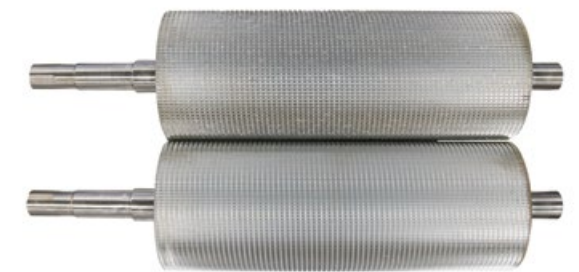

Unik olietågesmøring

- Lejer i oliebad med ekstra pneumatisk understøttet olietåge
- Afkøler og skåner lejerne
- Et let luftryk forhindrer indtrængning af ensilagesaft og støv i lejerne
- Lang levetid

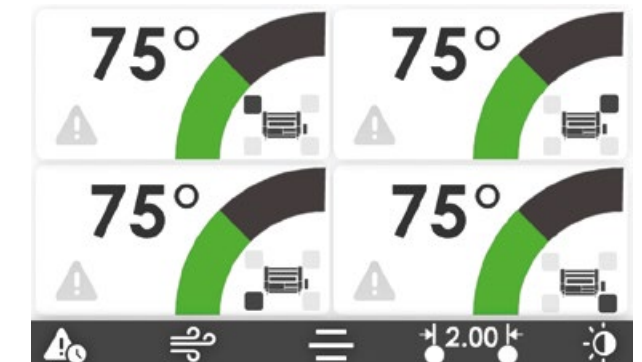

Unik olietågesmøring

- Permanent overvågning af crackerens lejetemperaturer
- Lejeafkøling minimerer risikoen for driftsstop
- Forebyggelse gennem tidlig registrering
- Minimering af driftsstop og reparationer

DIN PROFI- CRACKER™ TIL NYE FINSNITTERE.

En vellykket høst med Kemper ProfiCracker™.

ProfiCracker™ blev udviklet for at optimere finsnitterens høstydelse over en lang levetid. De kan uden problemer integreres i den eksisterende materialestrømskanal.



Tekniske data	C250	C280E
Finsnittere	Serie 499, 500, 502 (erstatningscracker til MCC)	Serie 499, 500, 502 (erstatningscracker til MCC)
Valse-Ø	↓ 250 mm	↓ 274,3 mm
Valseprofiler	Savtand (majs) TwinCut (majs)	Savtand (majs) TwinCut (majs)
Tænder, kombination	110 / 145 110 / 145	120 / 160 120 / 160



Se vores
arbejdsvideoer.

DIN PROFI-CRACKER™ TIL EKSISTERENDE FINSNITTERE.

Forbedret performance med mulighed for eftermontering.

Ydelsesoptimering for kort og lang snitlængde takket være eftermonteringsløsning

Hvorfor investere i en ny finsnitter, hvis en Profi-Cracker™ er tilstrækkelig? Kemper skænker din finsnitter et ekstra, bedre liv! Kempers crackere leveres til Claas-finsnittere fra og med serien 491.

- Forøgelse af valsediametrene (fra 200 mm til 230 mm eller fra 250 mm til 280 mm)
- Mere intensiv bearbejdning og findeling af høstmateriale, mindre slitage, længere levetid
- Bekvem overvågning af cracker-lejetemperaturer fra kabinen
- Oliesmurte lejer (tilvalgsmulighed)



Tekniske data	C230	C245	C250	C280
Finsnittere	Serier 492, 493 (update 196 mm til 223,5 mm valse-Ø)	494 op til serienr. 49402913 (erstatningscracker til "grå ramme-cracker")	Serier 494 (fra og med SN 49402913), 496, 497, 498, 499, 500, 502 (erstatningscracker til MCC)	Serier 494 (fra og med SN 49402913), 496, 497, 498, 499, 500, 502 (update fra 250 mm til 274,3 mm valse-Ø)
Valse-Ø	↓ 223,5 mm	↓ 250 mm	↓ 250 mm	↓ 274,3 mm
Valseprofiler	Savtand (majs) TwinCut (majs) TwinCut fin (GPS)	Savtand (majs) TwinCut (majs) TwinCut fin (GPS)	Savtand (majs) TwinCut (majs) TwinCut fin (GPS)	Savtand (majs) TwinCut (majs) TwinCut fin (GPS)
Tænder, kombination	85 / 110 85 / 110 110 / 125	110 / 145 110 / 145 145 / 165	110 / 145 110 / 145 145 / 165	120 / 160 120 / 160 160 / 180

NYTTIGE UDSTYRS- VARIANTER.

DE BEDSTE TILVALGSMULIGHEDER TIL DIN FINSNITTER.

Fedtsmøring

Montering på finsnitterens eksisterende centralsmøringsanlæg.

Olietågesmøring

Smøresystemet kan hurtigt og nemt kobles til tryklufsledningen. Olien, der fordamper ved tryk, ledes ind i lejerne og glideskinnerne.

» Beskyttelse mod snavs

Et overtryk forhindrer, at støv og skidt trænger ind i lejerne.

Temperaturvisning

Crackerens lejetemperaturer og finsnitterens lufttryk overvåges permanent.


Elektrisk justering af afstandsmål

Enkel og præcis indstilling af valseafstanden.

ERSTATNINGS- VALSER. OVERBEVISENDE KVALITET.


FORDELE

- **Bearbejdning med minimal slitage:** En særlig varmebehandling og en specialhærdet forkromning tilfører alle vores valser en høj materialekvalitet, som derfor er meget slidstærke.
- **Lange brugstider:** De dynamisk eksakt afbalancerede valser sørger med deres præcise fremstillingstolerancer for en stabil drift under høje hastigheder. Denne høje slitageresistens har allerede vist sit værd for mange brugere, der har kunnet drage nytte af valsernes lange levetid.
- **Udskiftelige aksler:** Alle aksler er gennemgående og udskiftelige. Hvis akslen beskadiges som følge af lejesvigt (forårsaget af snavs eller fedtansamlinger), er det ved et Kemper-produkt ikke nødvendigt at udskifte hele valsen, men kun selve akslen. Det minimerer dine driftomkostninger.

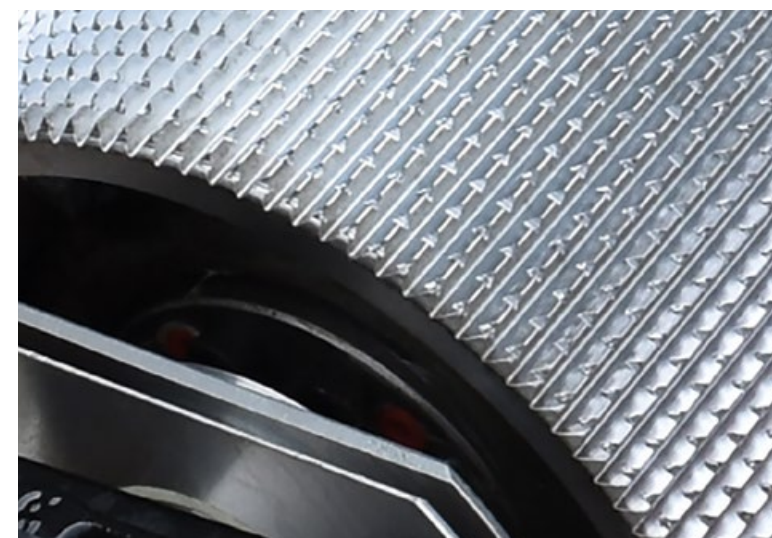

TwinCut™

Kort og lang snitlængde. Selv under de vanskeligste betingelser.

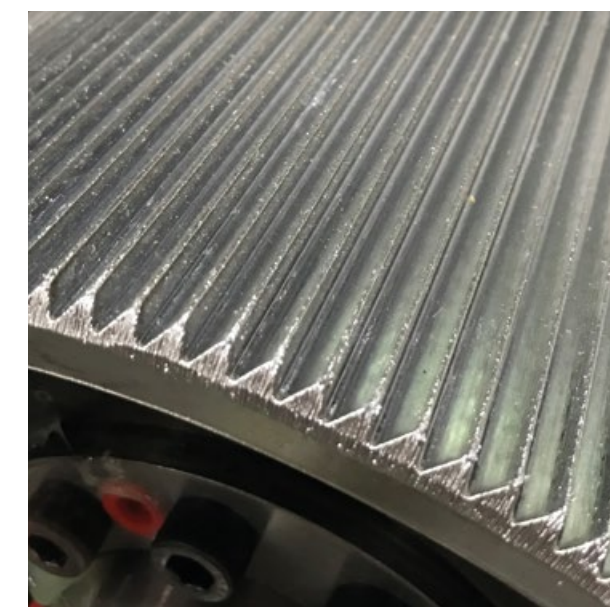

Savtand

Kort snitlængde. Ekstrem lang levetid.

Tekniske data	Valse-Ø	Valseprofiler	Tænder, kombination
Claas MCC L (Shredlage, MAX, Claasic)	250 mm	Savtand (majs) TwinCut (majs) TwinCut fin (GPS)	110 / 145 110 / 145 145 / 165
Krone Conditioner (500, 650, 700, 780, 800, 850, 1000, 1100), standardkanal før 2018	250 mm	Savtand (majs) TwinCut (majs) TwinCut fin (GPS)	110 / 145 110 / 145 145 / 165
Krone Conditioner (480, 530, 580, 630), smal kanal	250 mm	Savtand (majs) TwinCut (majs) TwinCut fin (GPS)	110 / 145 110 / 145 145 / 165
Krone Conditioner (680, 780, 880, 1180), bred kanal f.o.m. 2018	250 mm	Savtand (majs) TwinCut (majs)	110 / 145 110 / 145
Krone Conditioner (680, 780, 880, 980, 1080, 1180) bred kanal f.o.m. 2018	300 mm	TwinCut (majs)	135/180
NewHolland (alle FR-finsnitte)	250 mm	Savtand (majs) TwinCut (majs) TwinCut fin (GPS)	110 / 145 110 / 145 145 / 165



SERVICEVENLIG: UNDER HØSTARBEJDET TÆLLER HVERT MINUT

ProfiCracker™ - maksimal levetid samt minimalt service- og vedligeholdelsesarbejde.

- Valser med lav slitage nedsætter hyppigheden af valeskift
- En unik oliesmøring skåner lejerne og forlænger levetiden
- Temperaturvisning forebygger svigt

Vedligeholdelse og service er yderst enkelt og hurtigt.

- Rammen klappes op med nogle få håndgreb
- Valse- eller lejeskift muligt på under 30 minutter
- Ubesværet adgang til valser og lejer
- Bekvem rengøring af crackeren uden generende fedtansamlinger
- Værdifuld tidsbesparelse i det daglige arbejde

Ingen bekymringer hos Kemper

- Vidtforgrenet forhandlernet
- Kempers kundeservice- og reservedelsteam er altid klar
- Hurtig levering af reservedele



Få mere at vide
om vores service.

På hjemmesiden Kemper Plus finder du reservedele, udstyr til eftermontering og servicevideoer.

Reservedele kan nemt bestilles i webshoppen. Du scanner bare QR-koden, så er du igang.



KEMPER KAN ENDDA ENDNU MERE.

Traditionsvirksomheden fra Tyskland har i over 100 år udviklet, produceret og forhandlet den bedst mulige teknik til professionelle brugere – **over hele verden!**

Mere information om de forskellige udgaver finder du på vores hjemmeside www.kemper-stadtlohn.de.



Skæreborde i serien med små tromler
– de kompakte.

Skæreborde med små tromler til selvkørende finsnittere fra forskellige producenter. Ideelle til majs op til 3,5 meters højde og helsædsensilage.



Skæreborde i serien med store tromler
– til ekstremt høje afgrøder.

Skæreborde med store tromler til selvkørende finsnittere fra forskellige producenter. Ideelle til majs over 3,50 meters højde og elefantgræs.



ProfiCracker
– for et præcist snit.

Sæt din lid til os, og høst uden bekymringer! Både ved lang snitlængde til malkekvægsbesætninger eller kort snitlængde til biogasanlæg – Kemper ProfiCracker™ er altid den perfekte løsning.



Pickups
– et samlertalent.

Fuld kapacitetsudnyttelse selv ved særligt højtydende finsnittere takket være den patenterede snegleform. Lang levetid for drev og materialestrømskomponenter også under vanskelige forhold.



**Maschinenfabrik KEMPER
GmbH & Co. KG**

Breul, D-48703 Stadtlöhn

Telefon: +49 (0) 2563-88-0

Telefax: +49 (0) 2563-88-3199

info@kemper-stadtlohn.de

www.kemper-stadtlohn.de

 @Maschinenfabrik.Kemper.Stadtlöhn

 @KemperVideo



Få mere at vide
om Kemper.